


DUSTA

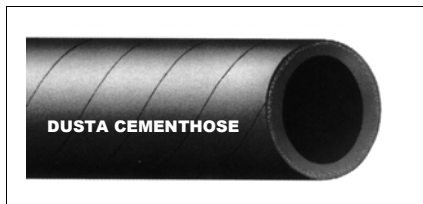

Rubber cementpersslang

Rubber cementsiloslang, geschikt voor transport cement, en kalkpoeder, eveneens geschikt voor andere abrasieve media in poedervorm.

De slang beschikt over een zeer dikke inwendige slijtlaag welke een minimale en regelmatige afslijting regelt.


Deze slang wordt veelvuldig toegepast voor veevoeders, granen korrels etc.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Werkdruk	Gewicht	Artikelno:
75 mm	95 mm	8 bar	n.v.t.	ACEDU075
80 mm	102 mm	8 bar	n.v.t.	ACEDU080
102 mm	125 mm	8 bar	n.v.t.	ACEDU100

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Binnenwand** : NR/SBR, zwartglad, zeer slijtvast 90mm, volgens DIN 53516
- Buitenwand** : SBR-rubber, zwartglad met doekafdruk doekafdruk en witte lengte streep.
- Rollengte** : 20/40 meter.

DUSTA/SP

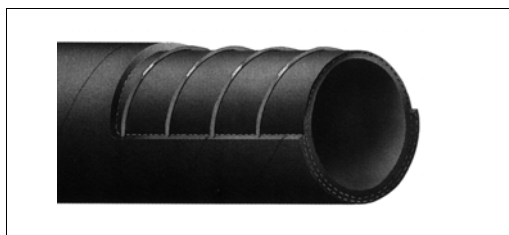

Cement-zuig/persslang

Cementsilo zuig/persslang, geschikt voor doorvoer van cement- en kalkpoeder, alsmede geschikt voor andere abrasieve stoffen in poedervorm.

De slang beschikt over een zeer dikke inwendige slijtlaag, welke een minimale en regelmatige afslijting regelt. Tevens geschikt voor veevoeders, granen, korrels etc.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Werkdruk	Rollengte	Artikelno:
76 mm	96 mm	6 bar	40 meter	ACEZP075
102 mm	122 mm	6 bar	20 meter	ACEZP100

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Vacuüm** : 0.8 bar
- Temperatuurbereik** : van -30°C tot +80°C
- Slijtvastheid** : 90 - 110 mm³ volgens DIN 53516
- Binnenwand** : BR/SBR, zwart, glad
- Buitenwand** : SBR, zwart, met doekafdruk
- Inlagen** : met "static-wire" en stalen spiraal