


## Melkpersslang

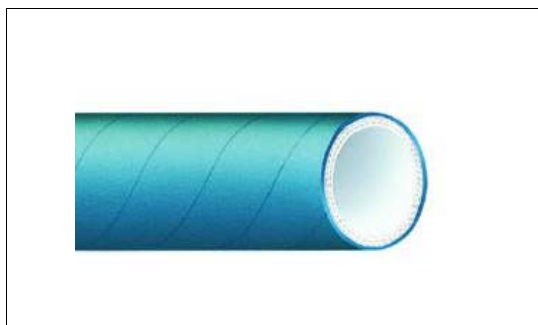

Ø I.D.	Ø O.D.	Article nr.
32 mm	44 mm	AVOME032
38 mm	52 mm	AVOME038
51 mm	67 mm	AVOME050
63 mm	83 mm	AVOME063
76 mm	96 mm	AVOME075

## Levensmiddelenslang


### Alimentary hose

geschikt voor melk en melkproducten, plantaardige vetten en oliën. Bestand tegen alcohol (tot 92%). Tegen bacterievorming tot maximaal +120°C uitstoombaar of uitwasbaar met heet water en de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Deliveryhose for milk and fatty products, animal-and vegetable oils. For food-processing industry, breweies a.o. Also for alcoholic contents till 92%. To be cleaned before and after use, sterilize the tube.

Norm	:	FDA-kwaliteit
Werkdruk	:	10 bar
Barstdruk	:	30 bar
Temperatuurbereik	:	van -25°C tot max. +80°C, kortstondig tot +120°C
Binnenwand	:	Butyl, wit, glad
Buitenwand	:	EPDM/NBR, blauw, met doekafdruk
Norm	:	FDA-Quality
Workingpressure	:	10 bar
Burstpressure	:	30 bar
Temperature range	:	-25°C / max. +80°C, intermittant till +120°C to sterilize
Tube	:	Butyl, white, smooth, seamless, taste- and odorless FDA-quality
Cover	:	EPDM/NBR, blue, smooth fabric finish
Reinforcements	:	textile plies

## Melkpersslang / SP

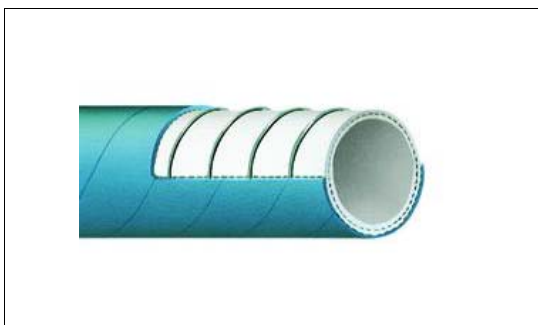

Ø I.D.	Ø O.D.	Article nr.
32 mm	44 mm	AVOME032
38 mm	52 mm	AVOME038
51 mm	67 mm	AVOME050
63 mm	83 mm	AVOME063
76 mm	96 mm	AVOME075
102 mm	122 mm	AVOME100

## Levensmiddelenslang

### Alimentary suction / dischargehose

geschikt voor melk en melkproducten, plantaardige vetten en oliën. Bestand tegen alcohol (tot 92%). Tegen bacterievorming tot maximaal +120°C uitstoombaar of uitwasbaar met heet water en de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Deliveryhose for milk and fatty products, animal-and vegetable oils. For food-processing industry, breweies a.o. Also for alcoholic contents till 92%. To be cleaned before and after use, sterilize the tube.

Norm	:	FDA-kwaliteit
Werkdruk	:	10 bar
Barstdruk	:	30 bar
Vacuum	:	0,8 bar
Temperatuurbereik	:	van -25°C tot max. +80°C, kortstondig tot +120°C
Binnenwand	:	Butyl, wit, glad
Buitenwand	:	EPDM/NBR, blauw, met doekafdruk
Inlage	:	Met stalen spiraal
Norm	:	FDA-Quality
Workingpressure	:	10 bar
Burstpressure	:	30 bar
Vacuum	:	9 MWC
Temperature range	:	-25°C / max. +80°C, intermittant till +120°C to sterilize
Tube	:	Butyl, white, smooth, seamless, taste- and odorless FDA-quality
Cover	:	EPDM/NBR, blue, smooth fabric finish
Reinforcements	:	Steel-wire helix, textile plies