


## STORZ BINNENDRAAD

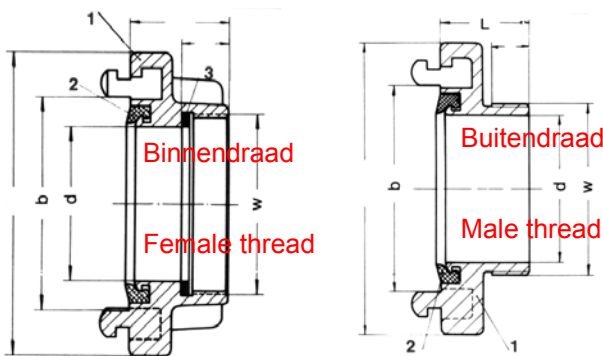

B = Nokafstand  
W = Draadmaat

B = Lugdistance  
W = Thread size

### Storzaansluitstuk, binnen- /buitendraad Storzadaptor - female and male thread

Symetrische koppelingen volgens het bajonetsysteem welke geschikt zijn voor zuigen en persen en voorzien van perbunan afdichtingsringen, leverbaar in aluminium of messing  
Storz-adaptor suitable for suction and discharge, complete with perbunan seal, material aluminium or brass

Maximum working pressure up to NW050 - 25 bar  
and from NW050 up to NW 150 - 16 bar

Lug distance	Female thread	aluminum Part-no:	brass Part-no:
31 mm	19 mm	FI031019	HI031019
31 mm	25 mm	FI031025	HI031025
44 mm	32 mm	FI044032	HI044032
52 mm	32 mm	FI052032	HI052032
52 mm	38 mm	FI052038	HI052038
52 mm	50 mm	FI052050	HI052050
66 mm	32 mm	FI066032	HI066032
66 mm	38 mm	FI066038	HI066038
66 mm	50 mm	FI066050	HI066050
66 mm	65 mm	FI066065	HI066065
81 mm	38 mm	FI081038	HI081038
81 mm	50 mm	FI081050	HI081050
81 mm	65 mm	FI081065	HI081065
81 mm	75 mm	FI081075	HI081075
89 mm	50 mm	FI089050	HI089050
89 mm	65 mm	FI089065	HI089065
89 mm	75 mm	FI089075	HI089075
115 mm	100 mm	FI115100	HI115100
133 mm	100 mm	FI133100	HI133100

## STORZ BUITENDRAAD



Lug distance	Male thread	aluminum Part-no:	brass Part-no:
31 mm	19 mm	FA031019	HA031019
31 mm	25 mm	FA031025	HA031025
44 mm	32 mm	FA044032	HA044032
52 mm	32 mm	FA052032	HA052032
52 mm	38 mm	FA052038	HA052038
52 mm	50 mm	FA052050	HA052050
66 mm	38 mm	FA066038	HA066038
66 mm	50 mm	FA066050	HA066050
66 mm	65 mm	FA066065	HA066065
81 mm	50 mm	FA081050	HA081050
81 mm	65 mm	FA081065	HA081065
81 mm	75 mm	FA081075	HA081075
89 mm	65 mm	FA089065	HA089065
89 mm	75 mm	FA089075	HA089075
115 mm	100 mm	FA115100	HA115100
133 mm	100 mm	FA133100	HA133100

## STORZDOP



Lugdistance	Aluminium	brass
31 mm	FD031	HD031
52 mm	FD052	HD052
66 mm	FD066	HD066
81 mm	FD081	HD081
89 mm	FD089	HD089
115 mm	FD115	HD115
133 mm	FD133	HD133