

TEXOIL



PVC-oliezuig (pers) slang - PVC oil S & D hose



PVC-Oliezuig/persslang voor zware werkomstandigheden, volledig vacuumbestendig, Volledig oliebestendig, geschikt voor doorvoer van oliehoudende vloeistoffen. Voor toepassing in de bouw, olietransport, industrie en scheepvaart. Zeer knikvaste en goed handelbare spiraalslang welke tevens goed weerbestendig is. Temperatuur: -10 tot +60°C, Ondoorzichtige PVC met kunststofspiraal, in- en uitwendig kleur blauw.

Description: A white helix embedded in blue oil resistant superelastic flexible pvc compound.

Applications: This hose is suitable for the medium duty suction and discharge of black fuel oils, gas oils, kerosene, paraffin, hydraulic oils, mineral based oils, lubricating oils and greases. It is not suitable for benzene, xylol and aromatic solvents.

I.D.	O.D.	W.P.	Vacuum	Weight	Roll	Part-no:
25 mm	33.6 mm	9 bar	900 mm	550 gr	50 mtr	COLTE025
30 mm	39 mm	7 bar	900 mm	680 gr	50 mtr	COLTE030
32 mm	41 mm	7 bar	900 mm	700 gr	50 mtr	COLTE032
35 mm	44 mm	7 bar	900 mm	750 gr	50 mtr	COLTE035
38 mm	46.6 mm	7 bar	900 mm	800 gr	50 mtr	COLTE038
40 mm	49 mm	7 bar	900 mm	850 gr	50 mtr	COLTE040
45 mm	56 mm	6 bar	900 mm	1000 gr	50 mtr	COLTE045
50 mm	61 mm	6 bar	900 mm	1200 gr	50 mtr	COLTE050
60 mm	72 mm	6 bar	900 mm	1600 gr	50 mtr	COLTE060
63 mm	75 mm	6 bar	900 mm	1700 gr	50 mtr	COLTE063
70 mm	83 mm	6 bar	900 mm	1900 gr	50 mtr	COLTE070
75 mm	88.4 mm	6 bar	900 mm	2000 gr	50 mtr	COLTE075
80 mm	92.6 mm	5 bar	900 mm	2200 gr	50 mtr	COLTE080
90 mm	103 mm	4 bar		2600 gr	30 mtr	COLTE090
100 mm	115 mm	4 bar		3300 gr	30 mtr	COLTE100

RAGNO

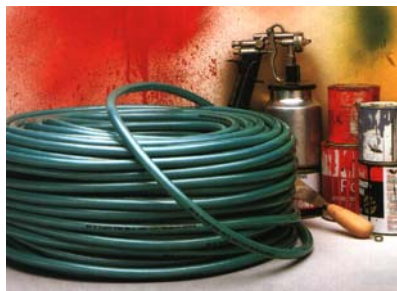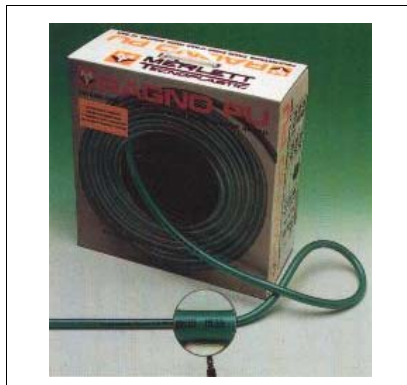

Multipurposeslang Polyurethaan - PU Multipurpose hose

Pu-Multipurposeslang met zware polyester inlagen, geschikt voor de bouw en industrie. Deze luchtslang is uitstekend geschikt voor ruwe toepassingen voor zowel binnen als buiten, pneumatische werktuigen spuit- en verfpistolen, zandstraling, blazen en oppompen. werkdruk : 20 bar - barstdruk : 60 bar. Enkele voordelen op een rij :

- Leverbaar in makkelijk stapelbare dozen
- Op elke meter een maataanduiding voor het gemakkelijk afsnijden van een lengte.
- PU-kwaliteit - d.w.z. zeer soepel ook in de winter.
- PU-kwaliteit - d.w.z. oliebestendig.
- PU-kwaliteit - d.w.z. licht chemicalienbestendig.
- 2/3 lichter in gewicht dan PVC & rubberslang.

Pneumatic tooling, spray- and painting guns, sandblasting, blow and inflation. This hose is 2/3 lighter than conventional PVC and rubber hoses. High flexibility and narrow bending radius which prevents hose choking. Working pressure 20 bar, bursting pressure 60 bar. Working temperature: -15° C +60°C. High resistance to ozone, hydrocarbure, fats, oils and slightly aggressive chemical products.

Reinforced hose made an antiabrasive PU and thermoplastic rubber compound. **WITH BRAND INDICATING LENGTH**

I.D.	O.D.	Weight gr./mtr	length	Part-no:
6 mm	10 mm	70	100 mtr	CMURA006
8 mm	12 mm	110	60 mtr	CMURA008
10 mm	15 mm	130	50 mtr	CMURA010
13 mm	18 mm	200	30 mtr	CMURA012
16 mm	23 mm	250	25 mtr	CMURA015

