


ARIZONA PU

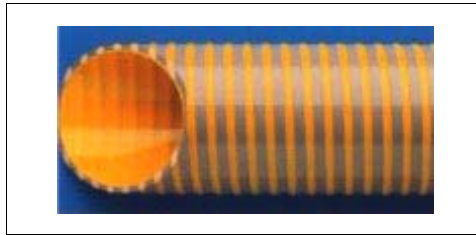


I.D. Inches	I.D. mm	Wall thickness	Lining	Weight Gr/mtr	Bend radius	W.P. bar	Part- No:
1.1/4	32	4.4 mm	0.8 mm	600	130 mm	6	CZPARPU032
1.1/2	38	4.8 mm	0.9 mm	700	150 mm	6	CZPARPU038
1.3/4	45	5 mm	0.9 mm	900	180 mm	5	CZPARPU045
2	50	5 mm	0.9 mm	1050	200 mm	5	CZPARPU050
2.1/2	63	5.5 mm	0.9 mm	1390	250 mm	4	CZPARPU065
3	76	6.1 mm	0.9 mm	1700	300 mm	4	CZPARPU075
3.1/2	89	6.7 mm	1 mm	2250	360 mm	3	CZPARPU090
4	102	7.4 mm	1 mm	2850	400 mm	3	CZPARPU100
5	127	8.6 mm	1.2 mm	4100	510 mm	2.5	CZPARPU125
6	152	9.3 mm	1.2 mm	5200	610 mm	2	CZPARPU150

Slijtvaste kunststofslang PU-lining

Flexibele kunststofslang, sterk met een lange levensduur. Door de polyurethaan binnenwand 5 maal hogere slijvastheid dan PVC. Goed weersbestendig en bestand tegen de meeste chemicalien, temperatuurbereik: -25° tot +55° C. - Vacuum 7 mtr H2O

Flexible hose, strong and with long life thanks to its polyurethane lining, 5 times more abrasion resistance than PVC. Good weather resistance and resistant to most chemicals. Temperature range: -25° tot +55° C. - Vacuum 7 mtr H2O

ARIZONA SE

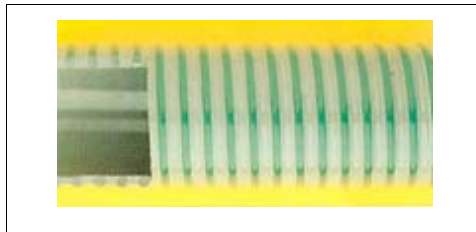

Kunststofslang

Flexibele kunststofslang, sterk met een lange levensduur. Zeer geschikt voor tankwagens, beregening, pompen en mestwagens, temperatuurbereik: -25° tot +55° C. - Vacuum 9 mtr H2O

Very flexible hose, strong and with long life. Applications: for tank-cars, irrigation plants, pumps and sludge tankers. Temperature range: -25° tot +55° C. - Vacuum 9 mtr H2O

I.D. mm	Wall thickness	Weight Gr/mtr	Bend radius	WP bar	BP bar	Part- No:
25	4.4 mm	500	100 mm	7	21	CZPKSE025
32	4.4 mm	600	130 mm	6	18	CZPKSE032
38	4.4 mm	700	150 mm	6	18	CZPKSE038
45	5 mm	900	180 mm	5.5	16.5	CZPKSE045
50	5.5 mm	1050	200 mm	5	15	CZPKSE050
60	5.6 mm	1250	240 mm	4.5	13.5	CZPKSE060
63	6 mm	1390	250 mm	4.5	13.5	CZPKSE063
75	6.5 mm	1700	300 mm	4	12	CZPKSE075
76	6.5 mm	1700	300 mm	4	12	CZPKSE076
80	6.5 mm	1850	320 mm	3.5	10.5	CZPKSE080
89	6.7 mm	2250	360 mm	3.5	10.5	CZPKSE089
90	6.7 mm	2250	360 mm	3.5	10.5	CZPKSE090
100	7.4 mm	2700	400 mm	3	9	CZPKSE100
102	7.3 mm	2700	400 mm	3	9	CZPKSE102
110	7.5 mm	3100	440 mm	3	9	CZPKSE110
120	8 mm	3600	480 mm	2.5	7.5	CZPKSE120
125	8.3 mm	3900	500 mm	2.5	7.5	CZPKSE125
127	8.3 mm	3900	510 mm	2.5	7.5	CZPKSE127
130	8.5 mm	4100	520 mm	2	7.5	CZPKSE130
133	8.5 mm	4200	550 mm	2	7	CZPKSE133
150	9 mm	5000	600 mm	2	6	CZPKSE150
152	9 mm	5000	610 mm	2	6	CZPKSE152
160	9.4 mm	5600	640 mm	2	6	CZPKSE160
200	13 mm	10000	800 mm	1.5	4.5	CZPKSE200