

## Sheeting in rolls



To guarantee that we can meet the needs of our customers, **Watsonia bv - Stanstechniek** has a wide range of different qualities in stock made in following polymers. Qualities which are not in stock can be made to order.

*Available:*  
Sheeting in rolls  
Packing die cut to your specification  
Ribbed matting in rolls  
Entrance mats  
Flooring

### EPDM-rubberplaat - 150 EPDM-rubbersheeting - 150


<b>S.G.</b>	: ca 1,35
<b>Hardheid</b>	: 65 graden shore A +/- 5%
<b>Treksterkte</b>	: ca 50 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Rek bij breuk</b>	: ca 200%
<b>Kleur</b>	: zwart
<b>Temperatuur</b>	: -25 tot +100° C.
<b>Uitvoering</b>	: beide zijden glad
<b>Rol-afmetingen</b>	: 2 t/m 6 mm = 10 x 1,35 mtr 8 t/m 10 mm = 5 x 1,40 mtr

- Quality EPDM
- Colour BLACK
- Execution both sides smooth
- Specific gravity 1.35
- Hardness 65 Shore A
- Tensile strength 5 Mpa
- Elongation at break 200 %
- Temperature -25/+100°C
- Dimensions 2 mm till 6 mm : 10 m x 1.35 m
- 8 mm till 10 mm : 5 m x 1.40 m

### NR-PARA rubberplaat NR-PARA rubbersheeting

<b>S.G.</b>	: ca 1,00
<b>Hardheid</b>	: 40 graden shore A +/- 5%
<b>Treksterkte</b>	: ca 160 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Rek bij breuk</b>	: ca 500%
<b>Kleur</b>	: bruin
<b>Temperatuur</b>	: -40 tot +80° C.
<b>Uitvoering</b>	: beide zijden glad
<b>Rol-afmetingen</b>	: 2 t/m 10 mm = 10 x 1,40 mtr

- Quality NR
- Colour BROWN
- Execution both sides smooth
- Specific gravity 1.00
- Hardness 40 Shore A
- Tensile strength 16 Mpa
- Elongation at break 500 %
- Temperature -40/+80°C
- Dimensions 10 m x 1.40 m

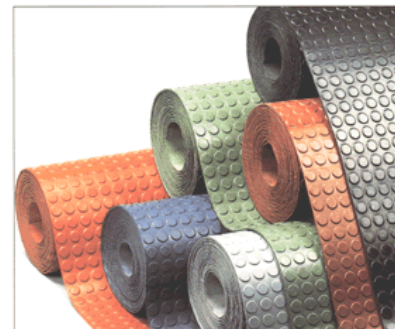

### SLIJTVAST-rubberplaat ABRASION RESISTANT rubbersheeting

<b>S.G.</b>	: ca 1,10
<b>Hardheid</b>	: 45 graden shore A +/- 5%
<b>Treksterkte</b>	: ca 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Rek bij breuk</b>	: ca 600%
<b>Kleur</b>	: rood
<b>Temperatuur</b>	: -40 tot +80° C.
<b>Uitvoering</b>	: beide zijden glad
<b>Rol-afmetingen</b>	: 5 t/m 10 mm = 10 x 1,40 mtr

- Quality NR
- Colour RED
- Execution both sides smooth
- Specific gravity 1.10
- Hardness 45 Shore A
- Tensile strength 15 Mpa
- Elongation at break 600 %
- Temperature -40/+80°C
- Dimensions 10 m x 1,40 m