CORROSIV® EN Chemicaliën persslang

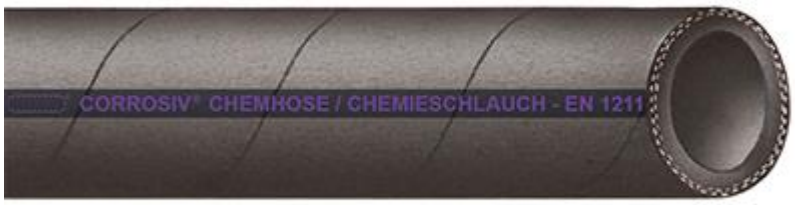

Geschikt voor hoog geconcentreerde zuren en logen.

Opdruk:
Corrosiv® Chemhose / Chemieschlauch – EN 12115:2011 – EPDM – D – ID mm – PN 16 bar Ω/T TRbF 131/T2 § 5.5 kwartaal/jaar

Norm	EN 12115:2011 / TRbF 131, deel 2, § 5.5
WD	16 bar
BD	64 bar
Min. temperatuur	-35 °C
Max. temperatuur	+95 °C
Max. temperatuur stoomreiniging	+130 °C
Electr. weerstand binnen	Geleidend $<10^6$ Ω
Electr. weerstand buiten	Geleidend $<10^6$ Ω
Elektr. doorslagweerstand	Antistatisch $<10^9$ Ω
Materiaal binnenwand	EPDM
Uitv. binnenwand	Glad
Kleur binnenwand	Zwart
Materiaal buitenwand	EPDM
Uitv. buitenwand	Doekafdruk
Kleur buitenwand	Zwart
Inlagen	Textielinlagen 2 static wires

De flexibele oplossing

Corrosiv® EN

Chemicaliën persslang

Ø Inw. mm	Wand mm	Ø Uitw. mm	Buigradius mm	Gewicht/mtr
19	6,0	31	125	0.570 kg
25	6,0	37	150	0,710 kg
32	6,0	44	175	0,910 kg
38	6,5	51	225	1,125 kg
50	8,0	66	275	1,820 kg

Toepassing: Slang is uitermate geschikt voor doorvoer van zuren en logen in hoge concentraties, heet water, diverse reinigingsmiddelen en alkaliën. Slang voldoet aan alle eisen die vastgelegd zijn in de norm EN12115:2011 v.w.b. buigradius, vlamvertraging, verlenging onder druk, elektrische weerstand (dankzij de geleidende binnenwand kan de opgeladen statische elektriciteit op veilige wijze afgevoerd worden waardoor de slang inzetbaar is in diverse ATEX zones), etc. Tevens heeft de slang een dubbele veiligheid daar hij extra voorzien is van static wires en kent de slang een veiligheidsfactor van 1:4. Slang is uitsluitend inzetbaar voor pers toepassingen.

Opmerking:

- temperatuur afhankelijk van het medium
- Niet geschikt voor koolwaterstoffen!

Eteha bv – Slangtechniek
Papendrecht - Netherlands
tel. +31 - (0)88 – 66 55 800
fax +31 - (0)88 – 66 55 801
website : www.eteha.nl
email : eteha@eteha.com